

ポリアミド樹脂 **レオナ**® — レオナの水分率依存性  
**LEONA**

3-1 応力～歪曲線(引張のS - Sカーブ) 注:ひずみ=チャック間(11.4cm)伸び

図-36 応力～歪曲線  
(1300S)

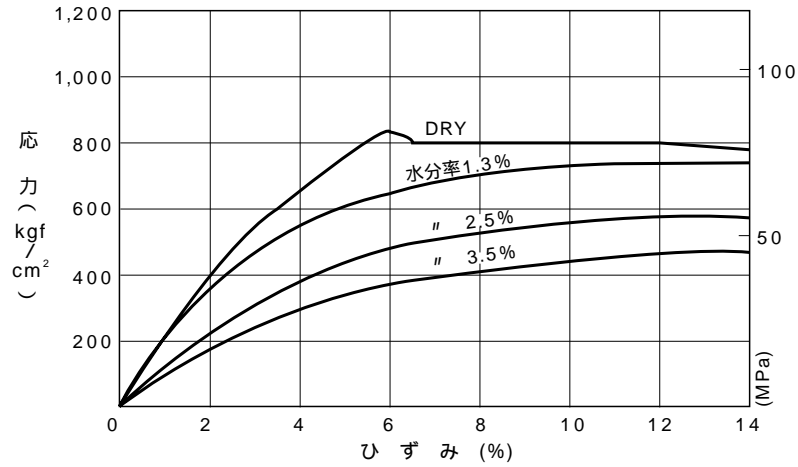


図-38 応力～歪曲線  
(FR370)

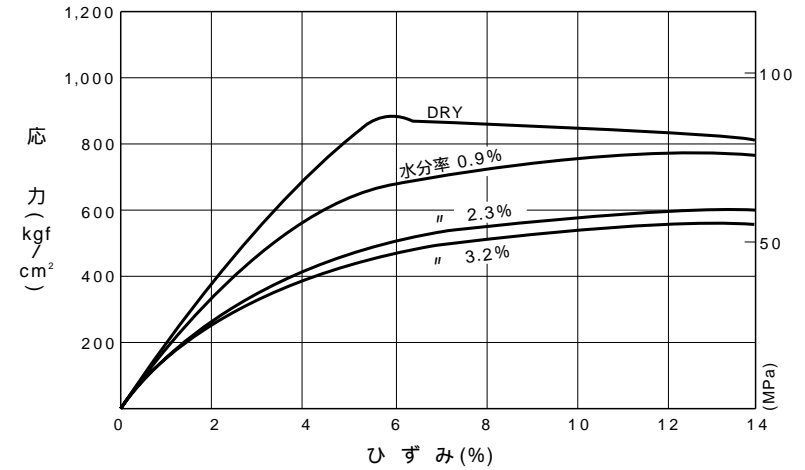


図-37 応力～歪曲線  
(1300G)

